

Maldives +



Snižte spotřebu energie

Vychutnejte si pocit dokonale čistého a chladného vzduchu, dýchejte a zároveň šetřete.



Smart Saver

V režimu Smart Saver kompresor pracuje jen nezbytně nutnou dobu, aby klimatizace vychladila prostor.



good'sleep

good'sleep automaticky přizpůsobí teplotu a vytvoří nejkomfortnější podmínky během noci.



Full HD Filter

Filtr s vysokou hustotou zachytí až 80% prachu a bakterií způsobujících alergie.



Triple Protector

Výkonný chladicí systém, neustálá kontrola napětí a antikorozní povlak Vám zabezpečí svěží, chladný vzduch na dlouhou dobu.



Zero Standby Power

V pohotovostním režimu je spotřeba téměř nulová. Výsledkem je až 90% úspora energie.



Quiet Mode

Nižší hladina hluku a vibrací Vám vždy zabezpečí klidné prožití dne v chladnějším prostředí.





Smart Inverter

Inteligentní inverter udržuje ideální teplotu bez potřeby neustálého zapínání a vypínání kompresoru.

Maldives +

Barevné provedení a rozměry

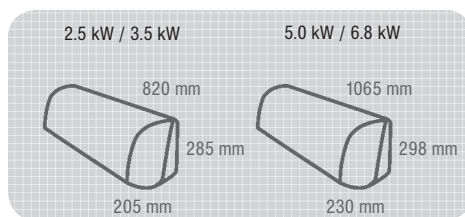

| Model | X | Y |
|-----------|-----|-----|
| AR09/12** | 612 | 317 |
| AR18/24** | 660 | 340 |

Technické údaje | Maldives+

| Model | | | AR09FSFPKGMNZE | AR12FSFPKGMNZE | AR18FSFPDGMNEU | AR24FSFPDGMNEU |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TYP | | | INVERTER/HP/R410A | INVERTER/HP/R410A | INVERTER/HP/R410A | INVERTER/HP/R410A |
| Výkon | | | | | | |
| Kapacita | Chlazení | kw | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.8 |
| | | (min ~ max) | 0.97~3.3 | 0.97~4.0 | 1.6~6.0 | 2.2~8.0 |
| | Vytápění | kw | 3.3 | 4.0 | 6.0 | 7.8 |
| | | (min ~ max) | 0.97~4.7 | 0.97~5.4 | 1.2~8.2 | 1.90~11.3 |
| Energetická účinnost | Chlazení | SEER | 5.6 / A+ | 5.6 / A+ | 6.7 / A++ | 6.1 / A++ |
| | Vytápění | SCOP average | 3.4 / A | 3.4 / A | 3.8 / A | 3.8 / A |
| Odvlhčování | | l/h | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| Průtok vzduchu (max) | | m ³ /min | 10,5 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
| Hladina hluku | Vnitřní (vysoká/střední/nízká/tichá) | dBA | 36/33/30/23 | 37/34/30/22 | 40/37/34/27 | 44/39/35/29 |
| | Vnější (vysoká) | dB | 45 | 45 | 53 | 55 |
| Energetické údaje | | | | | | |
| Napájení | | V/Hz/Ø IDU* ODU | 220-240/50/1/0 | 220-240/50/1/0 | 220-240/50/1/0 | 220-240/50/1/0 |
| Příkon | Chlazení | W | 670 | 1090 | 1470 | 2150 |
| | Vytápění | W | 840 | 1110 | 1740 | 2350 |
| Nominální proud | Chlazení | A | 4 | 5,4 | 6,8 | 9,5 |
| | Vytápění | A | 4,2 | 5,5 | 7,9 | 10,5 |
| Rozměry a hmotnost | | | | | | |
| Rozměry (ŠxVxH) | Vnitřní | mm | 820x285x205 | 820x285x205 | 1065x298x230 | 1065x298x230 |
| | Vnější | mm | 790x545x285 | 790x545x285 | 880x638x310 | 880x638x310 |
| Hmotnost | Vnitřní | kg | 8,2 | 8,2 | 11,5 | 11,5 |
| | Vnější | kg | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 55,0 |
| Technické informace | | | | | | |
| Průměr propojovacího potrubí | Kapalina | mm | Ø 6.35mm | Ø 6.35mm | Ø 6.35mm | Ø 6.35mm |
| | Plyn | mm | Ø 9.52mm | Ø 9.52mm | Ø 12.7mm | Ø 15.88mm |
| Délka propojovacího potrubí | Max | m | 15 | 15 | 30 | 30 |
| | Převýšení | Max | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Pracovní rozsah | Chlazení | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| | Vytápění | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| FJM kompatibilita | | | ano | ano | ano | ano |

* IDU= vnitřní jednotka ODU=vnější jednotka

Dálkové ovládání a vnější jednotky

